INSTRUCCIONES DE MONTAJE

KIT DE TRANSFORMACIÓN

LEGACY

C-CAN

UNIDESA
UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.A.
Vendrell, 67. 08227 TERRASSA Barcelona España
Tel. 93 739 66 69 Fax 93 739 68 51
www.unidesa.com

CIRSA
business to business

AENOR ER Empresa Registrada ER-0884/2004

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Realización : Mayo 2010
Edición: 1002K.21005

655011481/1

UNIDESA, se reserva el derecho a modificar el producto y esta publicación en base a mejorar las prestaciones y su servicio.

MATERIAL INCLUIDO EN EL KIT.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
621043004	SEPARADOR C.I. LCBS-4N	5
655011479	MANUAL TECNICO/INSTALACION KIT BQ1002	1
655011481	INSTRUCCIONES MONTAJE KIT BQ1002	1
66200AE20	FILM A01E4 "DIA/NOCHE/AUTO AVAN." BQ1002	1
23507781/1	METACRILATO PUERTA (17"/240) BQ1002 (M1)	1
62902271	PROTECTOR ETQ.MENORES (PVC) (G) BQ898	1
65201272	MARCO PUERTA PL ABS COBRE METAL.BQ1002	1
2116547	CJ.MODULO PROGRAMA PMB BQ979	1
211655502	CJ.B.BOX 4MB V3 3.02 CRC 5005 ID 9C15	1
2215098021701/2	C.CM.980217 DIL FLASH 2 MBYTES ROHS(M2)	1
21103184	CJ.C.CM.2050104 4 RODILLOS CAN + PIC	1
211654501	CJ.MODULO CS4 AZUL 32K (CAN)	1
22150209071301	C.CM.2090713 SIMM 3V 2X256MB SPANSION	2
22150209071303	C.CM.2090713 SIMM 3V 2X256MB NUMONYX	0
221045148	MNG.JAD SUPERIOR BYPASS MIXTA	1
221045150	MNG.CAN CPU-RODILLOS INF. BYPASS	1
221045151	MNG.CAN RODILLOS INF-PUERTA BYPASS	1
221045152	MNG.ALIM. RODILLOS INF. BYPASS MIXTA	1
21103190	CJ.BACKPLANE KIT BQ1002	1

Los separadores suministrados en el kit, son para sustituir posibles separadores de sujeción de las cartas en mal estado.

PROCESO DE DESMONTAJE.

Quitar el cajón recoge billetes para poder trabajar más cómodamente sobre la máquina.
Desmontar los siguientes componentes, que no serán necesarios para el montaje del kit.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
2215099062508	C.CM.990625 BANDEJA SMD BQ961	1
221041884	MNG.JAD ND634	1
221041488	MNG.FLAT 26V BANDEJA NL289	1
2215296060639/5	C.CM.960606 CTRL VIDEO ROHS BT949 (M5)	1
21150ISE030201/3	C.CM.IS040302 VGA PD0504 ROHS BQ987 (M3)	1
22150A0401/7	C.CM.2000401 3 ROD.B ND867 ROHS (M7)	2

Desmontar los siguientes componentes del CJ.METACRILATO PUERTA BQ961, estos componentes deben montarse en la serigrafía suministrada en el kit.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
62205376/1	SUPLEMENTO ENTRADA NV8	1
62902267/1	PROTECTOR LECTOR BILLETES BQ898 (M1)	1
22203311	SJ.PULSADOR DEVOLUCIÓN BQ898	1
62203833/1	CANAL ENTRADA MONEDAS ND446 (M1)	1
2120299	CJ.ENTRADA MONEDAS BQ961	1

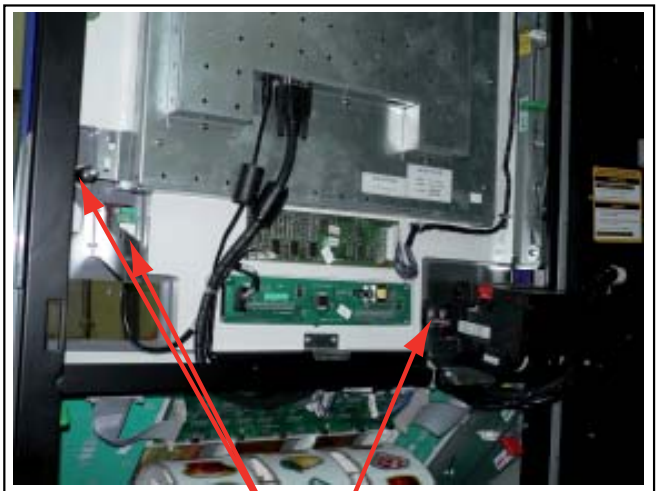

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS QUE SE ELIMINAN.

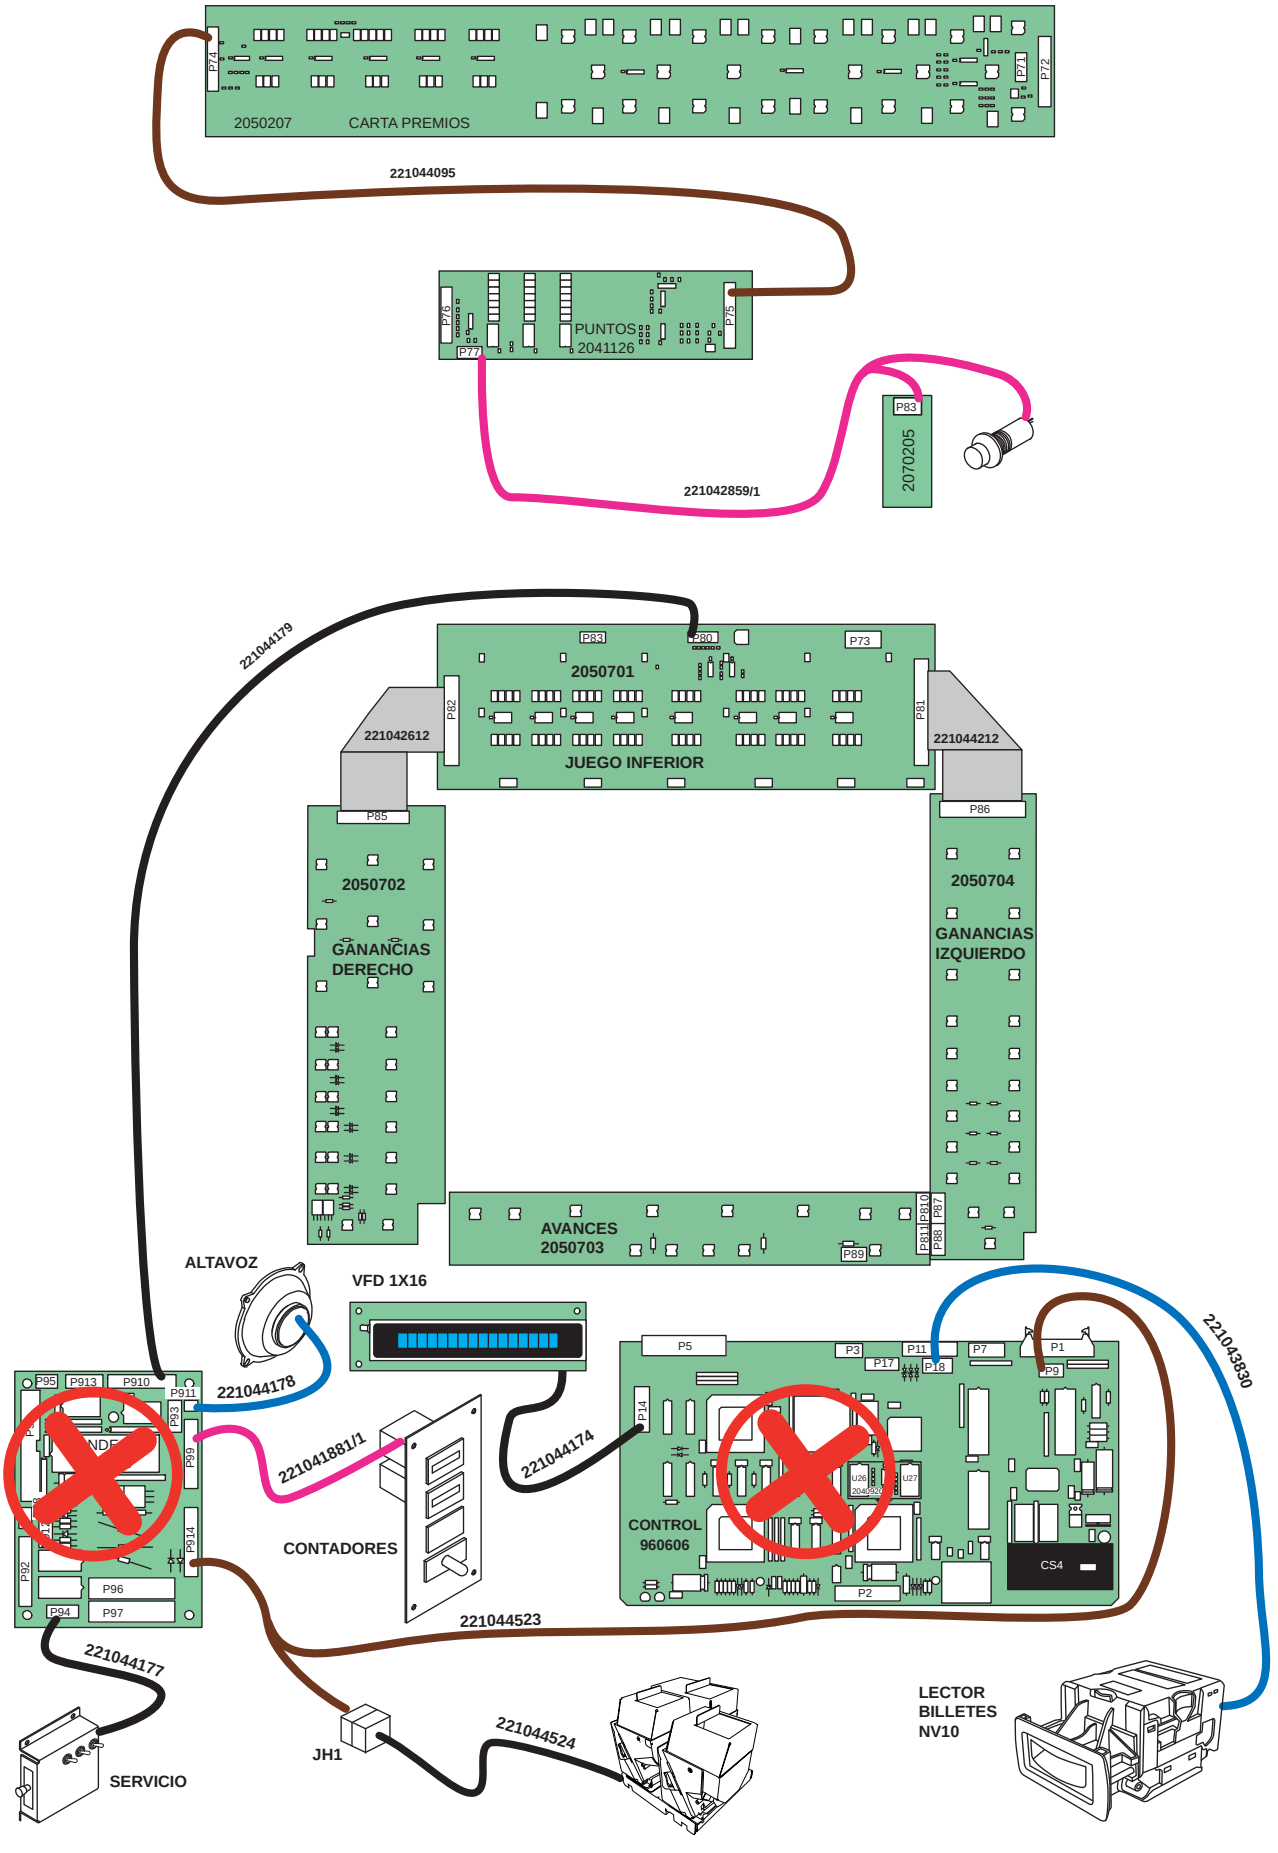

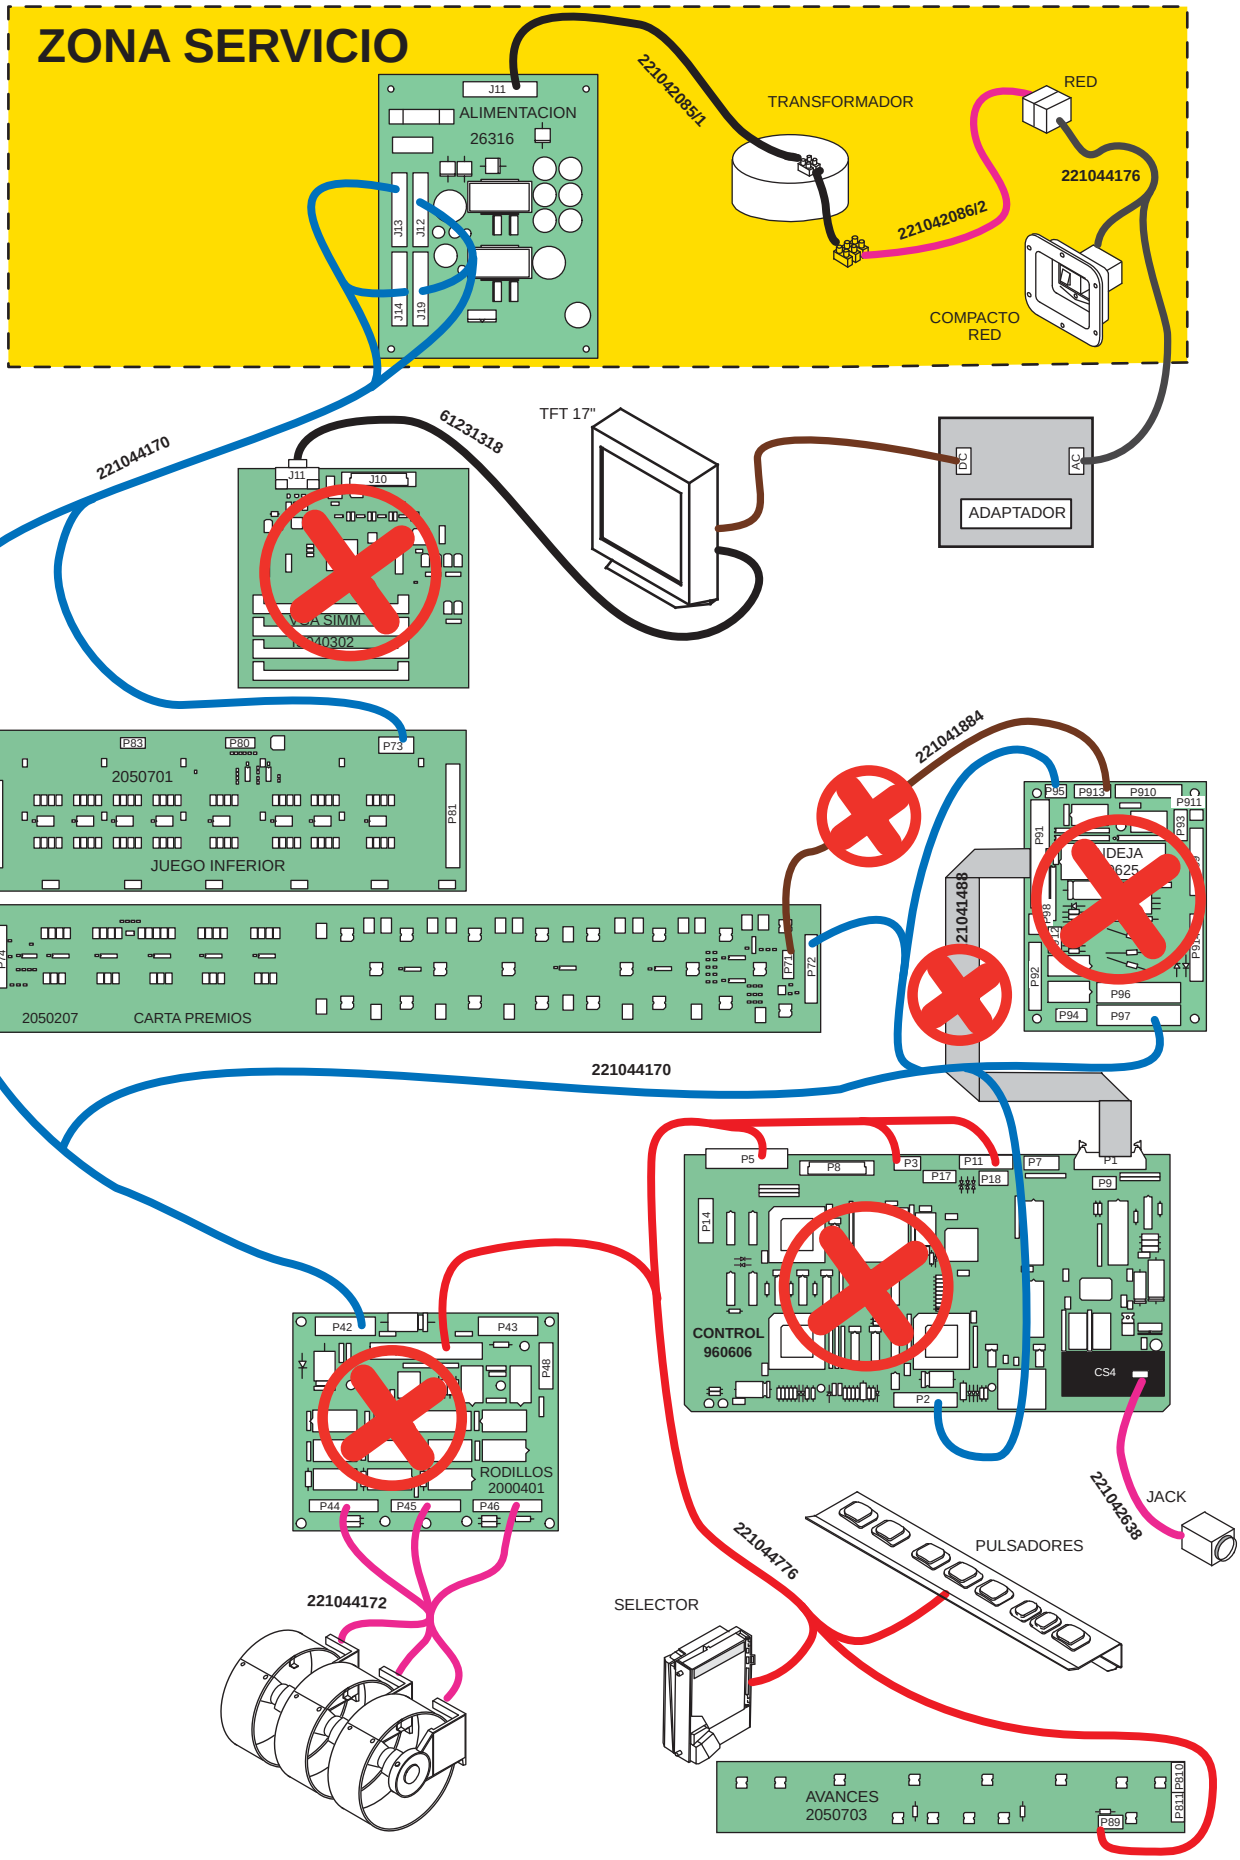
ZONA SERVICIO
ALIMENTACION
26316
221042085/1
TRANSFORMADOR
RED
221044176
221042086/2
COMPACTO
RED
TFT 17"
61231318
221044170
ADAPTADOR
2050701
JUEGO INFERIOR
221041884
221041488
2050207
CARTA PREMIOS
221044170
CONTROL
960606
RODILLOS
2000401
221044172
SELECTOR
221044776
PULSADORES
221042638
JACK
AVANCES
2050703

PROCESO DE MONTAJE.

Girar 180º las grapas richco que están situadas encima de la CPU.

Montar el cj. backplane kit bq1002 en los separadores que fijaban la carta control, comprobar que éste quede bien sujeto y conectar las mangueras indicadas, que estaban conectadas a la CPU.

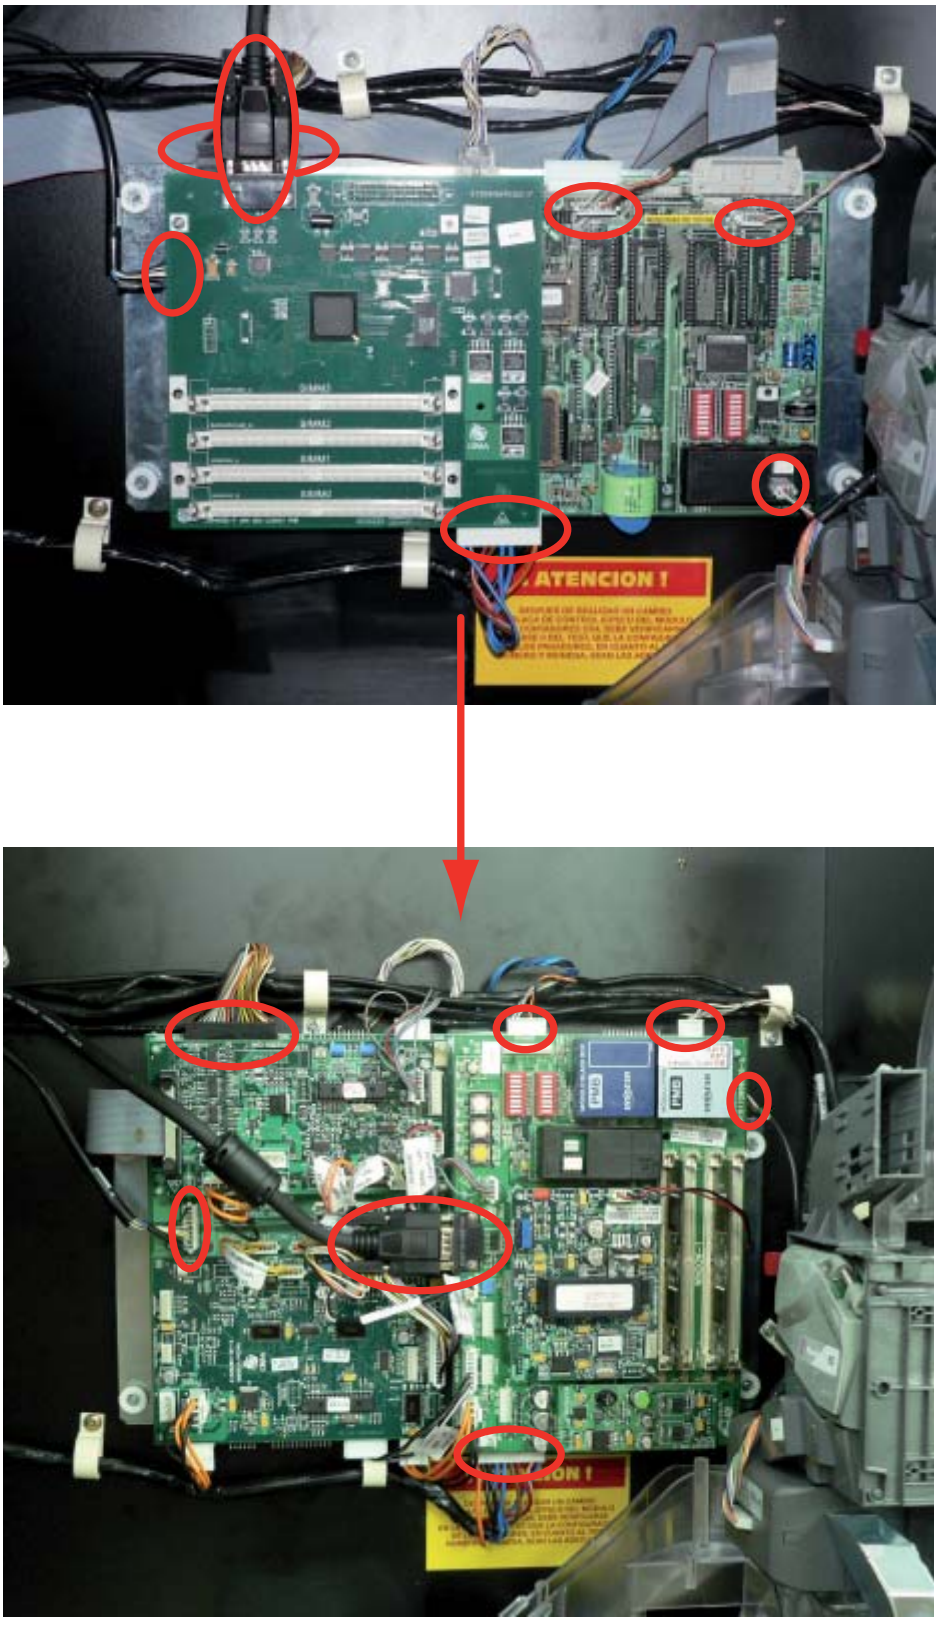

Montar la carta de 4 rodillos CAN suministrada en el kit, reemplaza a la que se han quitado anteriormente, se aprovechan los mismos separadores.
Conectar la manguera de rodillos inferiores tal como estaba conectada en la carta de rodillos LEGACY. (Tal como se ve en la imágen).

Carta rodillos LEGACY

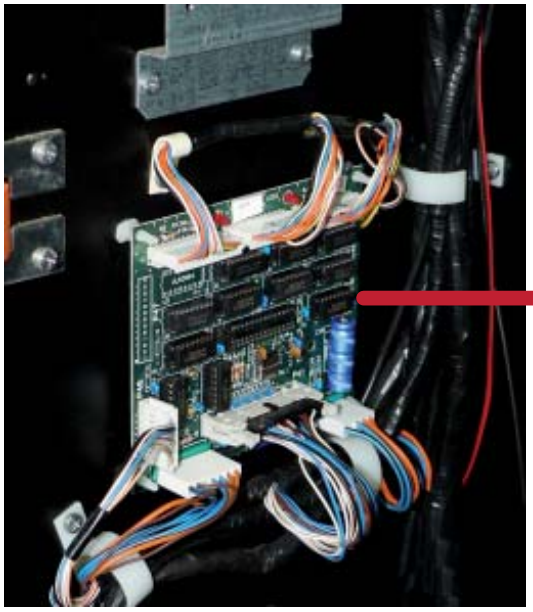

Carta rodillos inferiores CAN

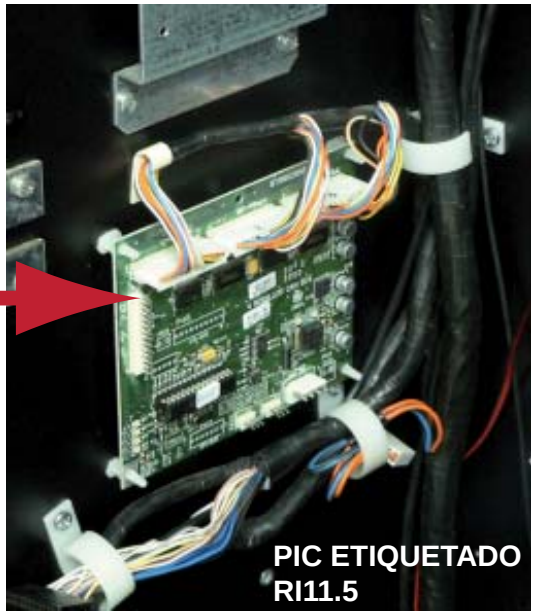

Redistribuir las mangueras que estaban conectadas a la carta bandeja de la siguiente manera.

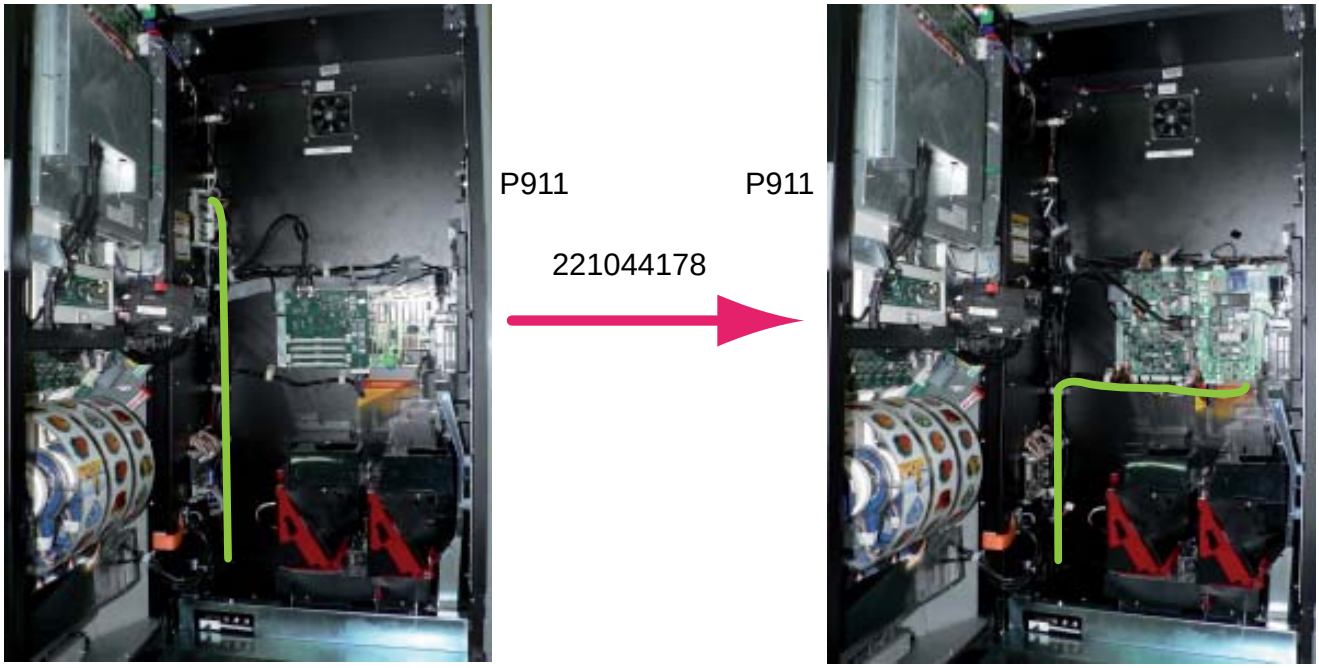

P94

221044177

P94

P914

221044523

P914

P99

221041881/1

P99

P910

221044179

P910

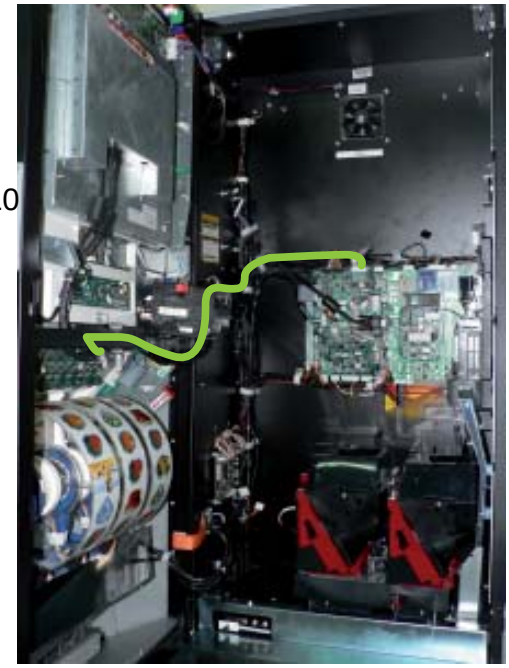

Montar el metacrilato suministrado en el kit, con las piezas que hemos desmontado anteriormente ya montadas.

Montar las mangueras suministradas en el kit de la siguiente manera.

221045148
P27(C.PUERTA CAN)⟶P71(C.JAD.SUP.)

221045150
P12(CPU VIDEO CAN)⟶P414(C.ROD.INF.)

221045151
P413(C.ROD.INF)⟶P214(C.PUERTA)

221045152
P92(C.BANDEJA)⟶P42(C.ROD.INF)

Recoger los ramales sueltos y colocar bridas de manera que las mangueras queden bien recogidas.

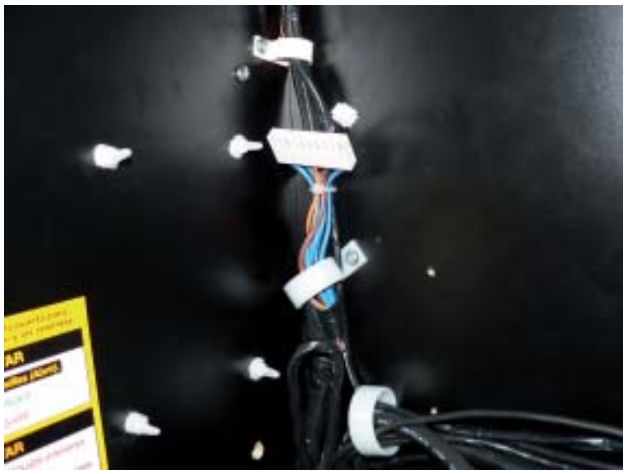

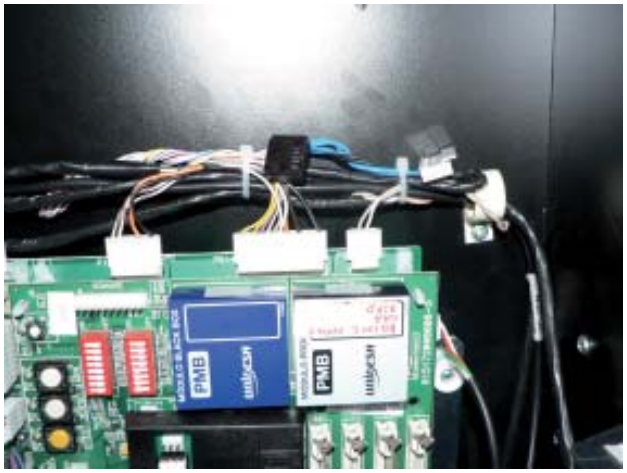

Cambiar las bandas de los rodillos inferiores por las suministradas en el kit y hacer lo mismo con los films pulsadores.

Volver a montar el cajón recoge billetes en su soporte.

DIAGRAMA DE BLOQUES 1/3

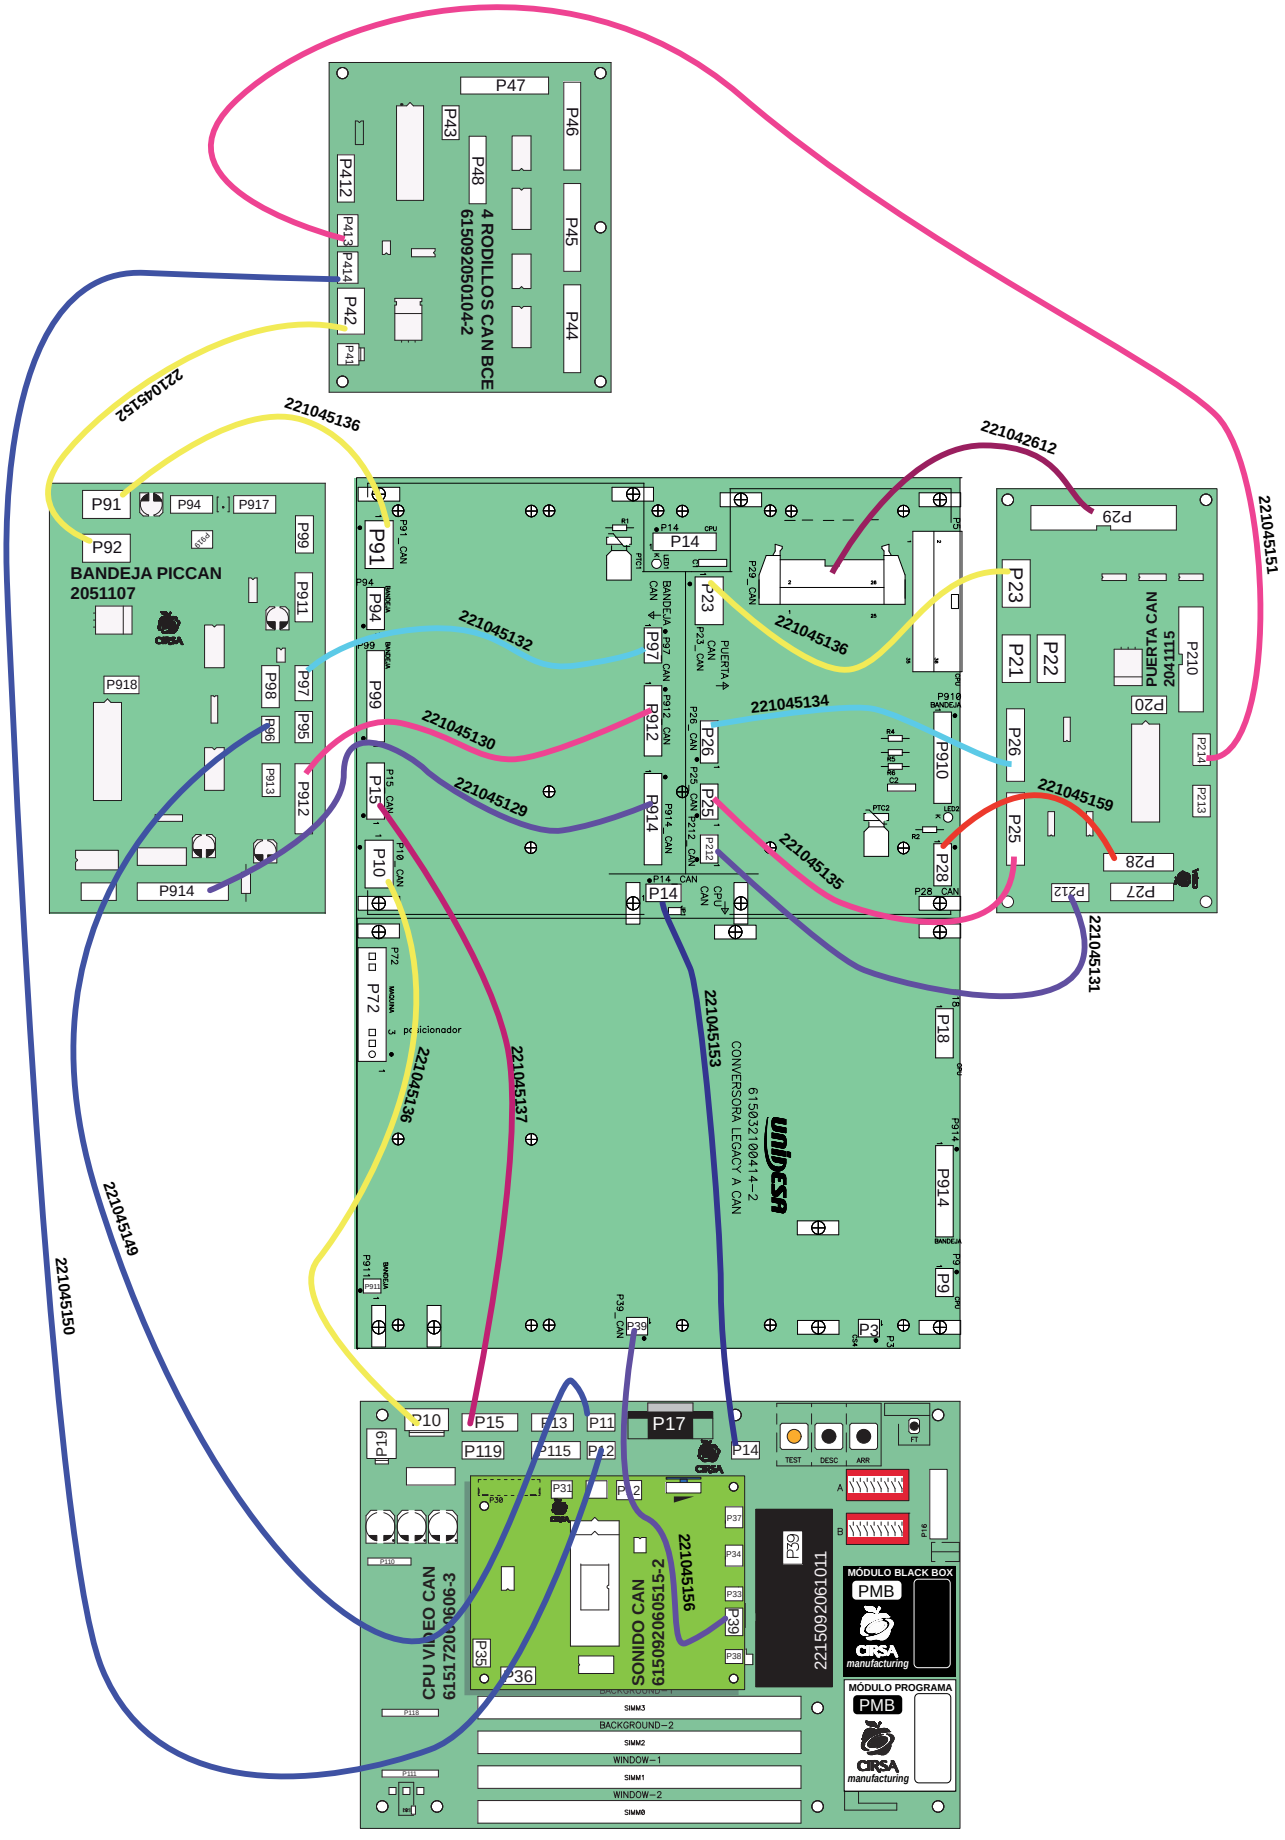

DIAGRAMA DE BLOQUES 2/3

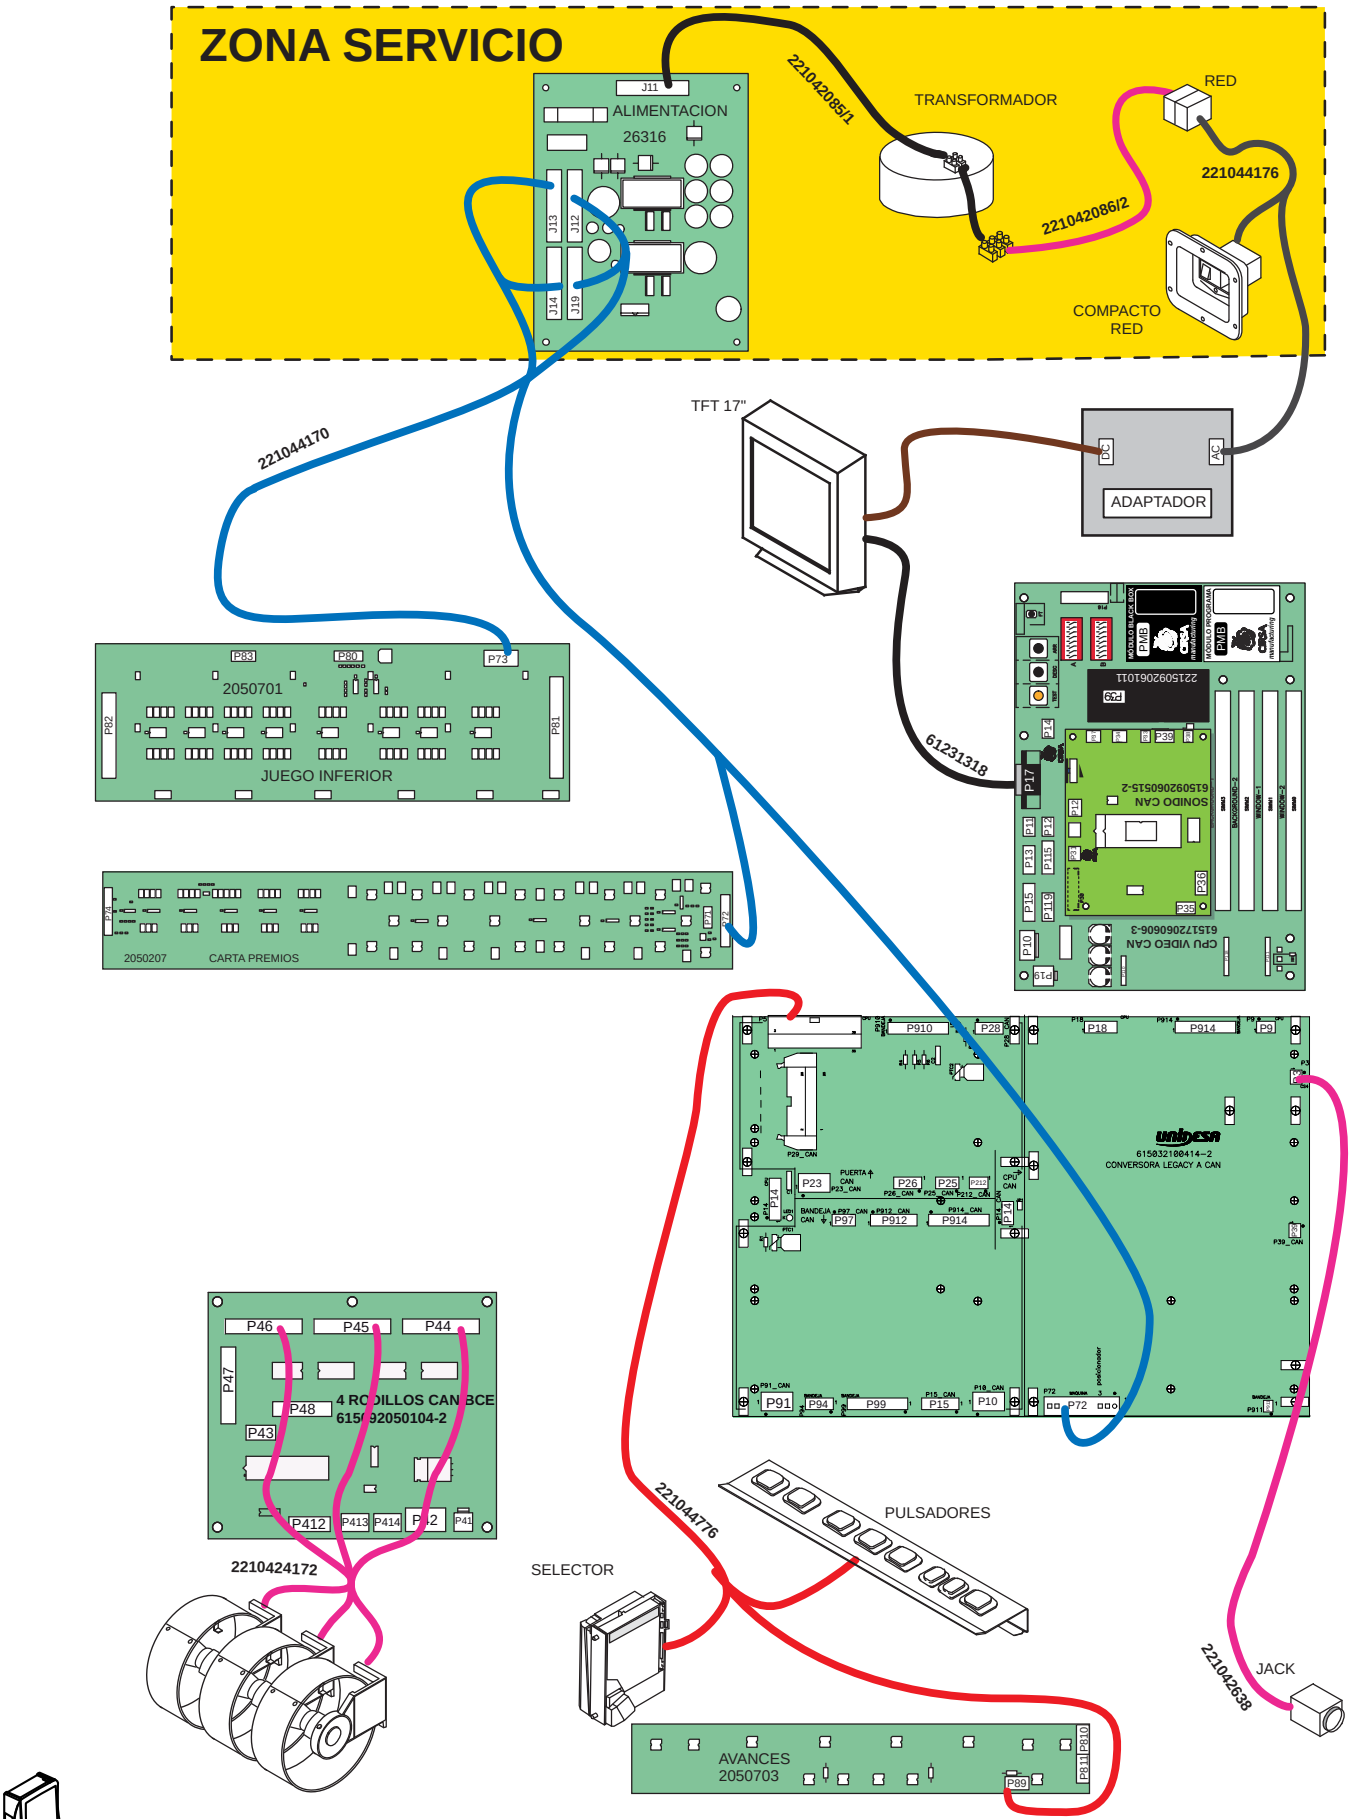

DIAGRAMA DE BLOQUES 3/3

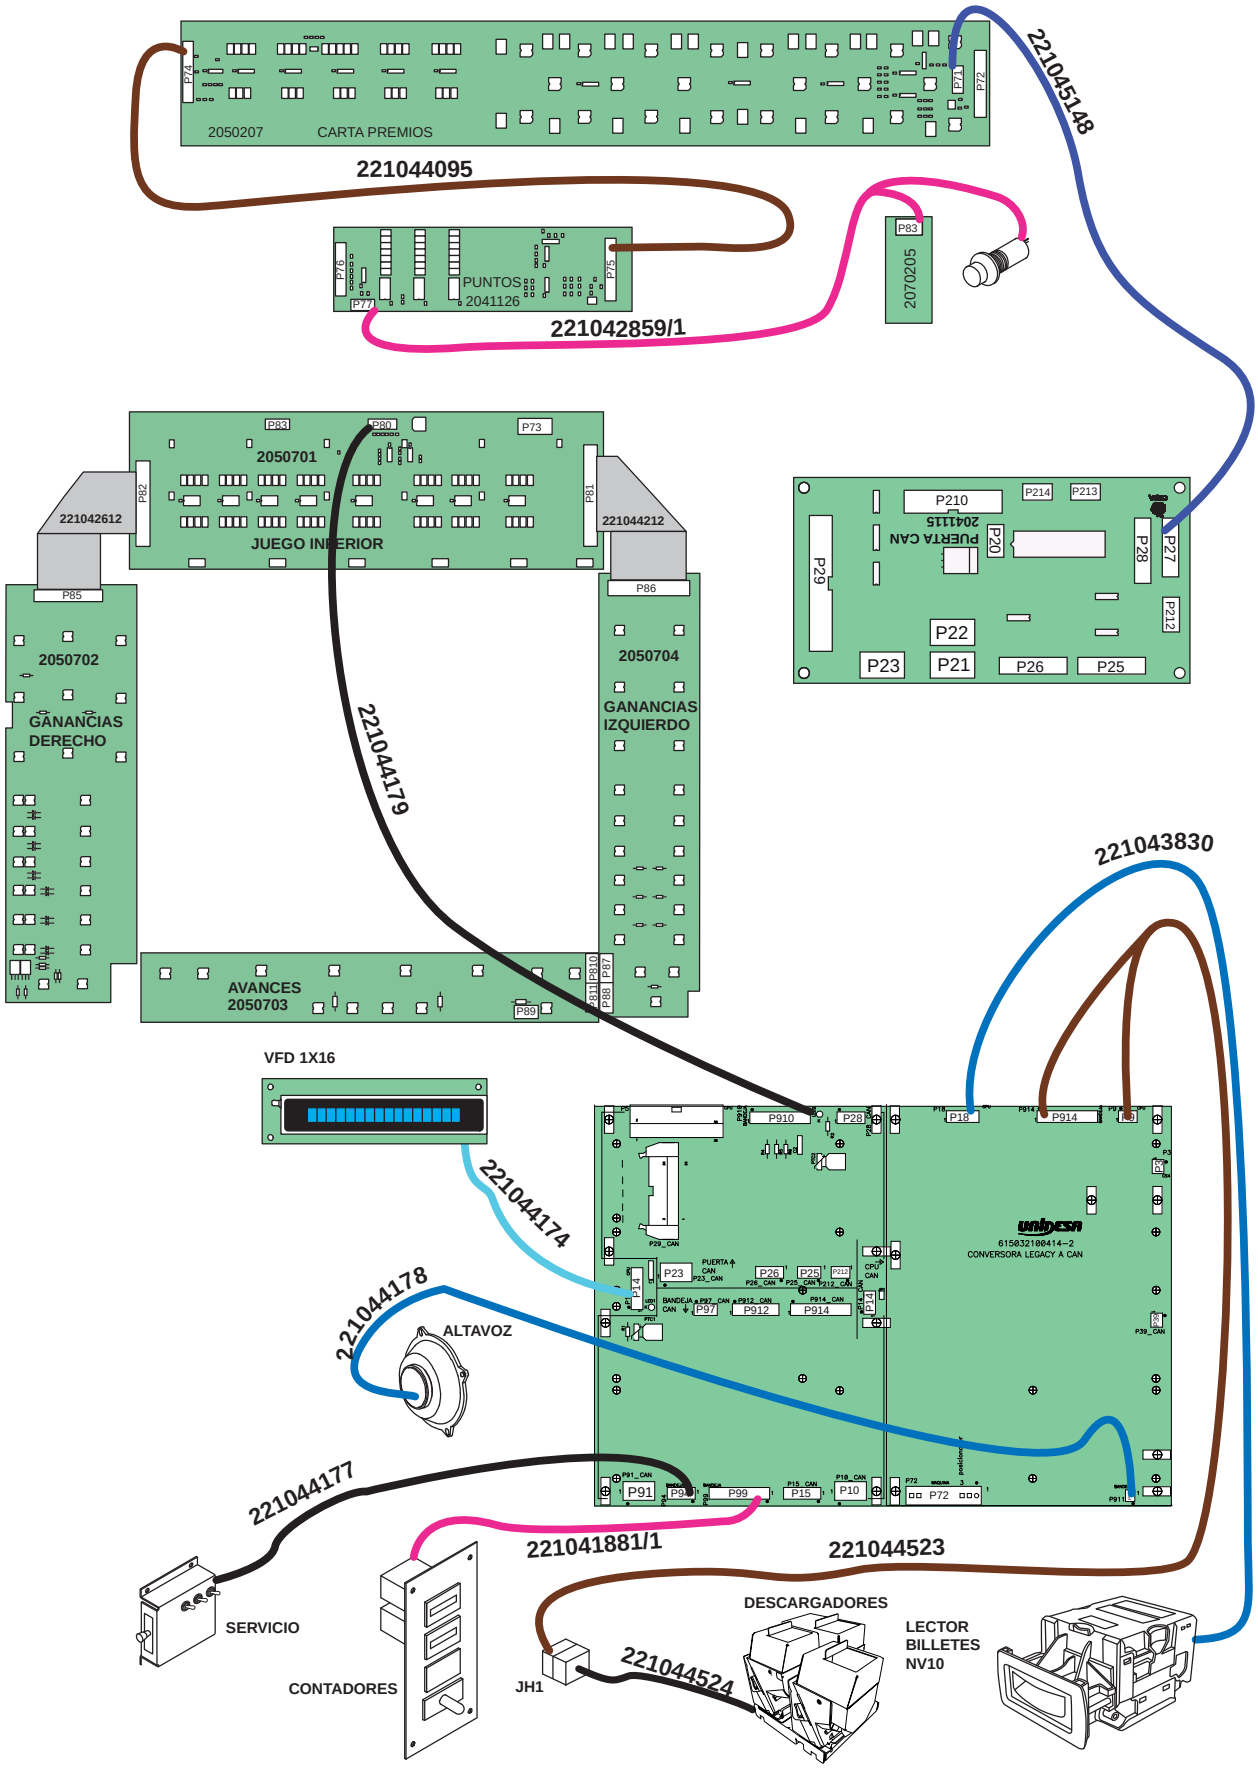

NOTAS

NOTAS